



BNA-S21 - PN 25 / 300lbs

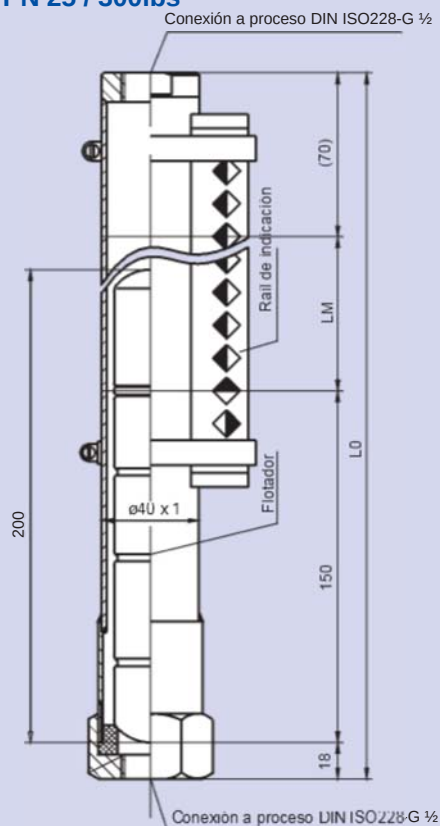

BNA-S22

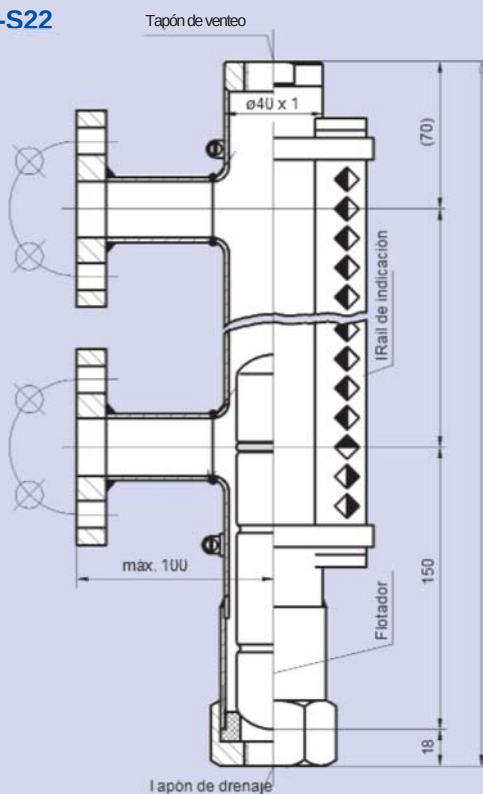

El Indicador de nivel **Bypass Mini** es la "versión sencilla" de la familia, disponible con longitudes hasta 3000 mm, temperaturas hasta 150 °C y presiones hasta 25 bar.

Esta versión es manejable, e idónea para sustituir las mirillas de cristal gracias a su bajo coste.

Datos Técnicos

Versión estándar:

Rango de medición : LM máx. 3000 mm en una pieza,
Consultar para mayor LM en secciones

Material del tubo : Ac. Inoxidable 1.4571 (SS 316 Ti)
PN 25, diámetro 40 x 1 mm

Presión de prueba : Máx. 1,5 x presión de operación

Conexión de servicio : R 1 1/4" con tuerca hexagonal

Conexión a proceso : Superior e inferior G 1/2
para el BNA-S21 o conexiones laterales
para el BNA-S22

Raíl de indicación : Makrolon (Policarbonato) con láminas cuadradas
rojas y blancas aptas para temp. hasta 150 °C

Flotador(es) : Estándar:
VA 30/02, (SS 316Ti) 1.4571, máx. 25 bar
y 150 °C, mín. densidad 0,85 g/cm³

Tipo : BNA-S21, conexiones superior e inferior G 1/2
BNA-S22, conexiones laterales
Roscas R 1/2 , R 3/4, o bridas DIN DN 15,
25 y bridas ASA DN 1/2", 3/4"

Opciones:

Flotador(es) : TT 30/02, en Titánio, PN 25
densidad mín.: 0,85 g/cm³, temp. máx.: 150 °C

Buna N : BN 32/100, PN 10
densidad mín.: 0,62 g/cm³, temp. máx.: 90 °C

Consultar para otros tipos de flotadores

Accesorios:

Interruptores de alarma
Salida analógica
Escala
Aislante
Pruebas/Certificados