

SENSOR pH – S401 VG



Características

El electrodo de pH S401VG está diseñado para la medición en aplicaciones de agua y muestras de baja conductividad, por ejemplo, aguas residuales, piscicultura, aguas subterráneas, etc.

El diafragma de poro único garantiza los mejores resultados de medición debido al contacto directo entre la muestra y el electrolito, lo que hace que la obstrucción sea casi imposible.


Aplicaciones

- Tratamiento de aguas
- Aguas residuales
- Piscifactorías
- Piscinas
- Aguas subterráneas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SENSOR S401 VG

Materiales	Cuerpo de vidrio, membrana de vidrio HF
Conexión	PG13,5
Rango de medición	0...14 pH
Cero	0 ± 20 mV
Sensibilidad	57 ... 59 mV/pH a 25°C
Temperatura de operación	0...80°C
Presión máxima	6 bar
Electrolito	Electrolito polimérico
Sistema de referencia	EVEREF-B
Conductividad mínima del líquido	5 µS/cm
Diafragma	Poro único
Número de diafragmas	1
Tipo de conexión	S8
Sensor de temperatura	NO
Aprobado ATEX	NO
Conservación recomendada	3M KCl

DIMENSIONES Y CÓDIGO PEDIDO

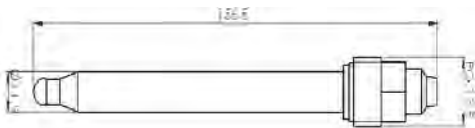

6000011160	S401/V/G Electrodo de pH para aplicación general, cable de 5 m
6000011110	S401/V/G- S Electrodo de pH mismas características pero sin cable