

SENSOR REDOX – S406 VG



Características

El electrodo de REDOX S406 VG está diseñado para la medición en aplicaciones de agua y muestras de baja conductividad, por ejemplo, aguas residuales, piscicultura, aguas subterráneas, etc.

El diafragma de poro único garantiza los mejores resultados de medición debido al contacto directo entre la muestra y el electrolito, lo que hace que la obstrucción sea casi imposible.


Aplicaciones

- Tratamiento de aguas
- Aguas residuales
- Piscifactorías
- Piscinas
- Aguas subterráneas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SENSOR S406 VG

Materiales	Cuerpo de vidrio, Filamento de platino, parcialmente fundido en membrana de vidrio.
Conexión	PG13,5
Rango de medición	-999 ... +999mV
Temperatura de operación	0...80°C
Presión máxima	6 bar
Electrolito	Electrolito polimérico
Sistema de referencia	EVEREF-B
Conductividad mínima del líquido	5 µS/cm
Diafragma	Poro único
Número de diafragmas	1
Tipo de conexión	S8
Sensor de temperatura	NO
Aprobado ATEX	NO
Conservación recomendada	3M KCl

DIMENSIONES Y CÓDIGO PEDIDO

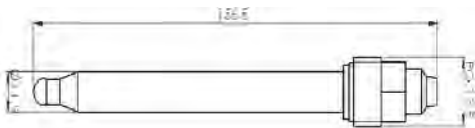

6001031160	S406/V/G Electrodo REDOX para aplicación general, cable de 5 m
6001031110	S406/V/G- S Electrodo REDOX mismas características pero sin cable