


Accesorios

Los modelos incluyen mira a través del lente, tuerca de montaje (acero inoxidable), ménsula fija (acero inoxidable), manual de operación y software DataTemp Multidrop.


Accesorios adicionales disponibles:

- Tubos de Mira fabricados en acero inoxidable para hasta 800°C (XXXTST12)
- Tubos de Mira fabricados en cerámica para hasta 1500°C (XXXTSTC12)
- Adaptador para Rosca de Tubo fabricado en acero inoxidable (XXXMMACPA)
- Ventana Protectora para 1M, 2M (XXXMMACTWGP)
- Convertidor de interfase RS232/485 con adaptador de 220 VCA / 9 VCD (XXX485CVT2)
- Convertidor RS232/USB (XXXUSBCV)
- Fuente de Alimentación Industrial 110 / 220 VCA a 24 VCD, 1.1 A (XXX2CDCPSS)
- Cable para Baja Temperatura (XXX2CLTCB...)
- Cable para Alta Temperatura (XXX2CCB...)
- Bloque de Terminales (XXXMATB)
- Bloque de Terminales incluyendo fuente de alimentación de 24 VCD (entrada 110 / 230 VCA) y caja protectora IP65 (RAYMAPB)
- Chaqueta de enfriamiento ThermoJacket para Temperaturas ambientales hasta 315°C (RAYTXJTJ4), vea también la hoja de especificaciones del ThermoJacket







Ménsula Ajustable (XXXMMACAB)

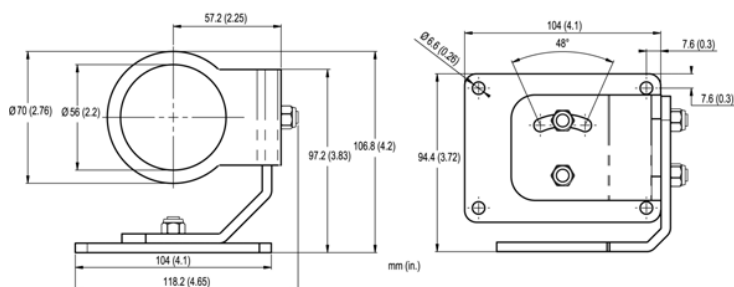

Carcasa enfriada por Aire/Agua (...W)

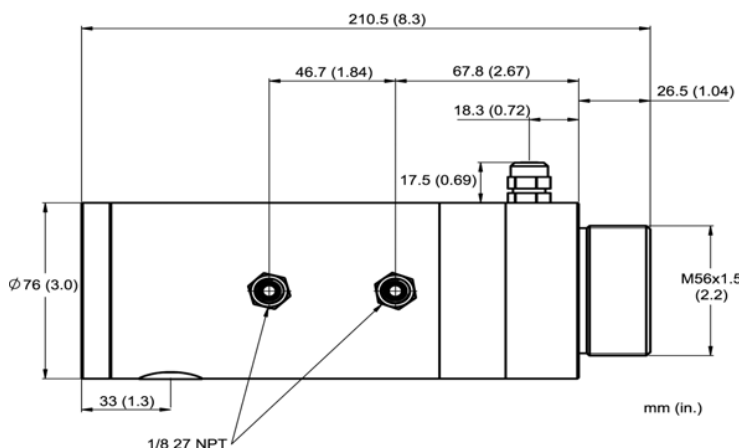

Especificaciones Ópticas

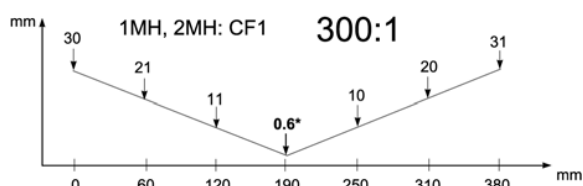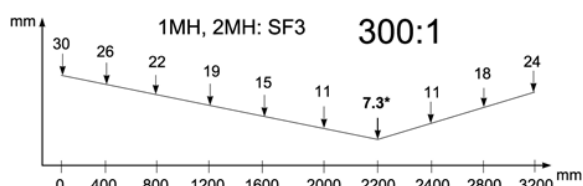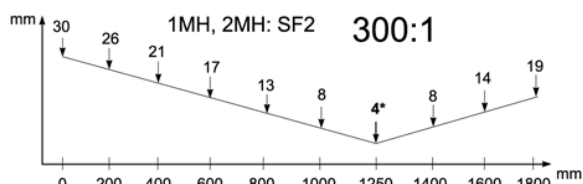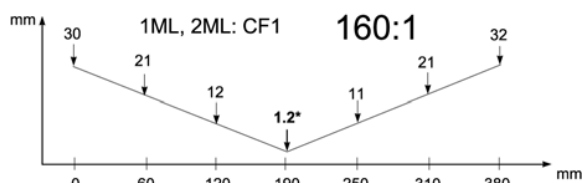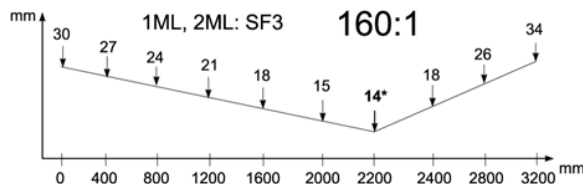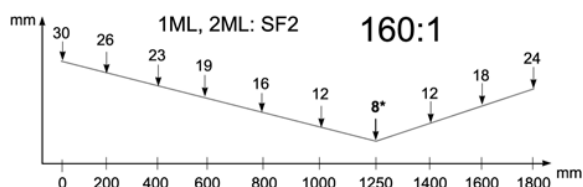


* D:S para el punto focal 90% de energía

58202, Rev. S1, 01/2006- Raytek y el logo Raytek, Thermalert y DataTemp son marcas registradas de Raytek Corporation. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Raytek está certificado en ISO 9001.

Lana Sarrate s.a.

P. Manuel Girona, 2 - 08034 Barcelona
Tlf. 932 80 01 01 - Fax 932 80 64 16

URL: www.lanasarrate.es
e-mail: lanasarrate@lanasarrate.es



Raytek®
A Fluke Company